DIGITUS®

OBUDOWA DYSKU TWARDEGO USB 3.0, 3,5", SATA, 16 TB, ALUMINIUM



Skrócona instrukcja instalacji

DA-71106-1

Spis treści

1. Wstęp 3
2. Funkcje 3
3. Zawartość opakowania 4
4. Specyfikacja 4
5. Instalacja dysku twardego 5
6. Wymagania systemowe 6

1. Wstęp

Obudowa dysku twardego DA-71106-1 oferuje wydajne rozwiązanie pamięci masowej spełniające wszystkie wymagania. Dzięki obsłudze dysków twardych SATA 2,5" i 3,5" oraz pojemności do 16 TB, umożliwia niezawodne tworzenie kopii zapasowych i zarządzanie dużymi ilościami danych. Dzięki interfejsowi USB 3.0 i szybkiemu transferowi do 5 Gbit/s, pliki mogą być przesyłane szybko i sprawnie.
Ta solidna i stylowa obudowa obsługuje zarówno dyski twarde SATA 2,5", jak i 3,5", mieści dyski twarde o pojemności do 16 TB i zapewnia płynną pracę. Solidna aluminiowa konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie i skuteczne odprowadzanie ciepła. Wskaźnik LED pokazuje stan pracy i transfery danych, a praktyczny włącznik/wyłącznik umożliwia łatwą obsługę. Kompatybilna z systemami Windows, macOS i Linux, obudowa oferuje wszechstronne możliwości zastosowania.

DA-71106-1 jest idealny do użytku domowego i biurowego, zarówno do tworzenia kopii zapasowych danych, jak i mobilnych rozwiązań pamięci masowej.

2. Funkcje

- Szeroka kompatybilność: Obsługa dysków twardych SATA 2,5" i 3,5" (SATA I/II/III) dla maksymalnej elastyczności.
- Duża pojemność: Do 16 TB miejsca na wszystkie pliki i dane
- Szybki transfer danych: Interfejs USB 3.0 z szybkością transferu do 5 Gbit/s do szybkiego przesyłania plików
- Wskaźnik aktywności LED: Wskazanie stanu pracy i transmisji danych
- Obsługa wielu platform: Zgodność z systemami Windows, macOS i Linux
- Solidny chipset: Chipset JMS578 zapewnia niezawodną i wydajną pracę.
- Wytrzymała aluminiowa obudowa: Elegancki wygląd i doskonałe odprowadzanie ciepła

- Praktyczne funkcje: Włącznik/wyłącznik dla łatwej obsługi i montażu bez użycia narzędzi
- Obsługa dysków twardych w formacie FAT32/NTFS/EXT4

3. Zawartość opakowania


- Obudowa zewnętrznego dysku twardego DA-71106-1
- Kabel USB 3.0 do transmisji danych (A-B, 100 cm, czarny)
- Zasilacz (12V/2A)
- QIG
- Gumowe nóżki dla bezpiecznej podstawy
- Zestaw śrubokrętów i wkrętów

4. Specyfikacja


Złącze wewnętrzne	SATA III (kompatybilne z SATA I/II)
Złącze zewnętrzne	USB 3.0 (kompatybilne w dół z USB 2.0/1.1)
Maksymalna obsługiwana pojemność	16 TB
Chipset	JMS578
Wyświetlacz LED	Biały podczas pracy, miga podczas transmisji danych
Material	całkowicie aluminiowa obudowa
Temperatura pracy	od 0 do 40 °C
Temperatura przechowywania	-40 do 70 °C
Wilgotność	od 10% do 90% (podczas pracy, bez kondensacji)
Wymiary	182 x 113 x 35 mm

5. Instalacja dysku twardego

1. Wyjąć wspornik
2. Powoli włóż dysk twardy, przykręć mocowanie dysku twardego do wspornika.
3. upewnij się, że dysk twardy jest skierowany w górę, wepchnij wspornik do obudowy
4. Dokręć śruby na spodzie, skręć obudowę z powrotem.
5. Podłącz przewód zasilania do obudowy
6. Podłącz przewód USB do portu USB urządzenia
7. Po podłączeniu do komputera lub innego urządzenia kliknij ikonę „Mój komputer”, aby wyświetlić dysk twardy.
8. Instalacja dodatkowych sterowników nie jest wymagana.





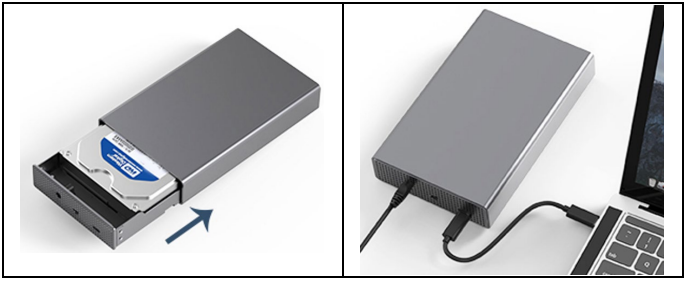

6. Wymagania systemowe

Sprzęt: Komputer powinien być wyposażony w port USB

Oprogramowanie: Windows 2000/XP/VISTA/WIN7/8/10,11, MAC OS 10.6 powyżej, Linux Fedora FC8 lub powyżej.

Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana wraz z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres producenta.

info@assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Niemcy